


Tryb pracy	Poziom	Stan wyjścia	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum MAX (ochrona przed przepiętnieniem)		 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSOKA		
		 CZĘSTOTLIWOŚĆ NISKA		
detekcja minimum MIN (ochrona przed suchobiegiem)		 CZĘSTOTLIWOŚĆ NISKA		
		 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSOKA		
uszkodzenie czujnika		 BRAK CZĘSTOTLIWOŚCI		

legenda: ● - dioda wyłączona, ☀ - dioda załączona, ⚡ - dioda miga,

$I_{std} = 10mA \pm 0,5mA$, $I_{high} = 20mA \pm 0,5mA$,

numer wyprowadzenia	opis
WSP-4.Z2:0	nie używane
WSP-4.Z2:1	ujemna linia zasilająco-sygnalowa L-
WSP-4.Z2:2	dodatnia linia zasilająco-sygnalowa L+ w trybie MIN
WSP-4.Z2:3	dodatnia linia zasilająco-sygnalowa L+ w trybie MAX

Tryb MAX

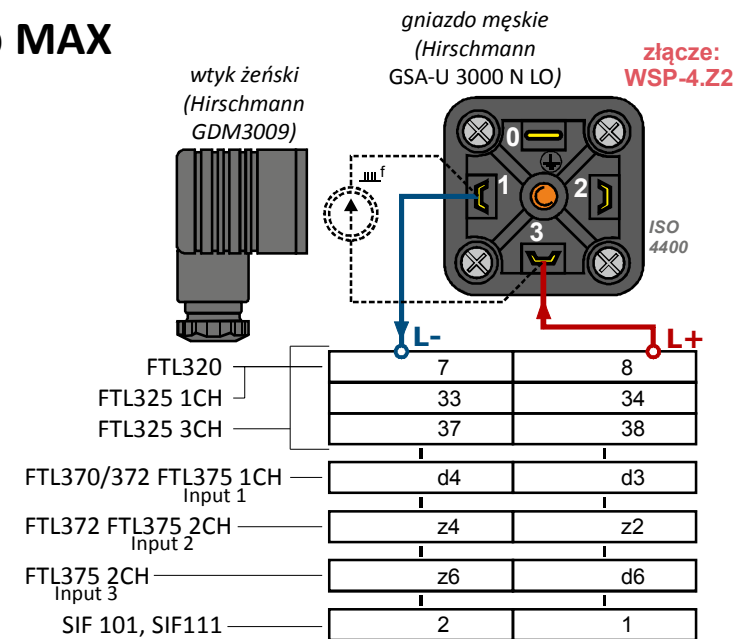

Tryb MIN

