


Tryb pracy	Poziom	Wyjście	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum MAX (ochrona przed przepiętniem)		$3 \xrightarrow{I_L} 2$ ZAMKNIĘTE		
		$3 \xrightarrow{I_R} 2$ OTWARTE		
detekcja minimum MIN (ochrona przed suchobiegami)		$2 \xrightarrow{I_L} 3$ ZAMKNIĘTE		
		$2 \xrightarrow{I_R} 3$ OTWARTE		

legenda: - dioda wyłączona, - dioda załączona, $I_R < 100\mu A$ $I_L =$ maksymalnie 200mA

numer wprowadzenia	opis
WSP-4.Z2:0	Zacisk ochronny PE
WSP-4.Z2:1	ujemna linia zasilająca (zacisk L-)
WSP-4.Z2:2	tryb MAX : wyjście PNP, tryb MIN : dodatnia linia zasilająca (zacisk L+)
WSP-4.Z2:3	tryb MAX : dodatnia linia zasilająca (zacisk L+), tryb MIN wyjście PNP

Tryb MAX

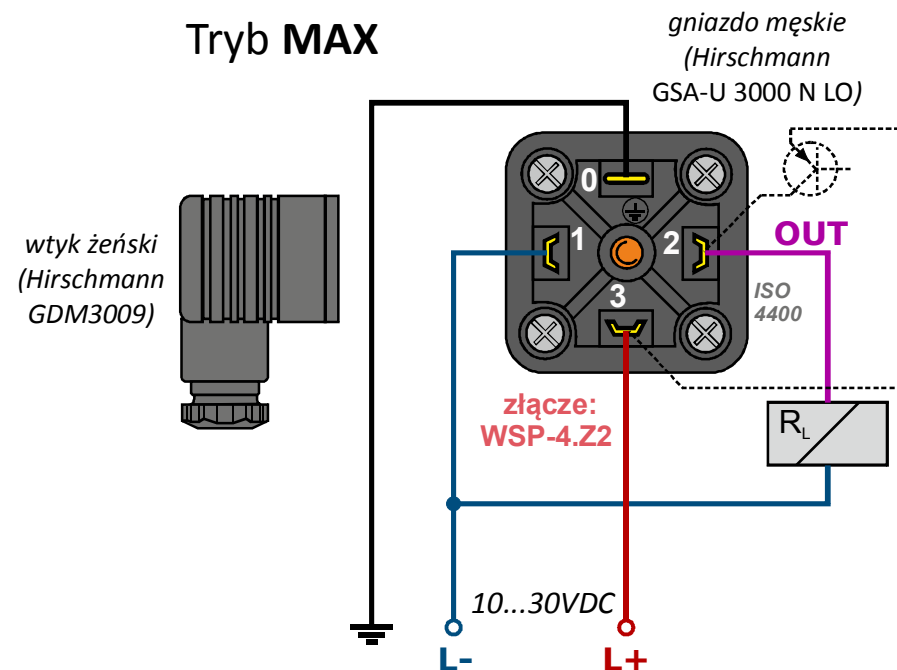

Tryb MIN

